

Воздушные автоматические выключатели АСВ


ООО "Электроаппарат"

ИНН 6312147088 КПП 631201001, ОГРН 11563120021

443048, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Красноглинский, п. Красная Глинка, ул. Жигули, д. 61, оф. 1



www.ea-provide.com т/ф: +7(846) 212-98-33

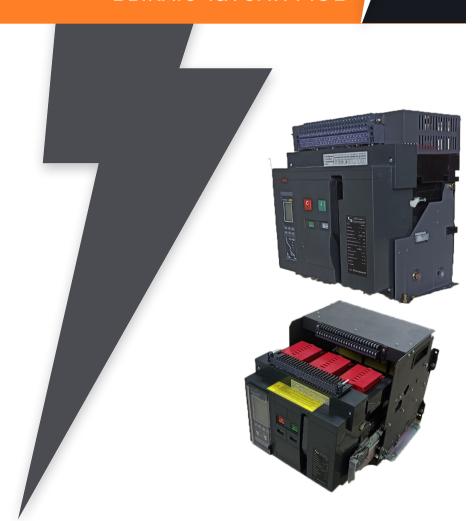

ACB

Воздушный автоматический выключатель

Модель

F TGW 45

Тип установки



У Стационарный



F Выкатной



Преимущества

- Высокие показатели токопроводности, экономичная эксплуатация и длительный срок службы благодаря проводящим элементам из чистой электротехнической меди.
- У Возможность эксплуатации в холодных помещениях, в которых нет отопления. Сохранение работоспособности в температурном интервале от −25 до +40°C.
- Высокоточное измерение главных параметров сети и ведение записей в журнале событий

Технические характеристики

Наименование	Тип установки	Число полюсов	Номинальный ток, А
Выклю <mark>чатель</mark> ACB- <mark>1000</mark>	Стационарный Выкатной	3P,4P	1000
Выключ <mark>атель</mark> ACB-1 <mark>600</mark>	Стаци <mark>онарный</mark> Выкатной	3P,4P	от 1000 до 1600
Выключатель АСВ-2000	Стационарный Выкатной	3P,4P	от 1600 до 2000
В <mark>ыключатель</mark> ACB-3200	Стацио <mark>нарный</mark> Выкатной	3P,4P	от 2000 до 3200
Выключатель ACB <mark>-4000</mark>	Выкатной	3P,4P	4000
Выклю <mark>чатель</mark> ACB-6 <mark>3</mark> 00	Выкатной	3P,4P	6300

Область применения

АСВ применяется в НКУ, КТПК, КТПМ, КТПС для систем распределения энергии, защиты электрических цепей и устройств генерации энергии от перегрузок, падений напряжения, коротких замыканий и повреждения заземления отдельных фаз.



